



Pozzetto Standard in CLS vibrato

47x47x40h




Pianta e Sezioni


Pianta



Sezione



Partic. di finitura



- 1)Smussatura interna perimetrale
- 2)Raggiatura est.perimetrale
- 3)Smusso anq.est. da 27mm

DETTAGLIO A

Tabella di Riepilogo

POZZETTO NORMALE	Misure cm	
a	40	
b	47	
c	40	
d	3,5	
e	8	
f	26	
Codice di listino		POZZ00040
Peso in kg		74
Quantità per pacco		sfuso
Colore		grezzo
Forma		parallelepipedo


Schema di Posa



 Predisporre idoneo letto di posa con strato di sabbia ben costipata di spessore non inferiore a cm. 10, sul quale adagiare il pozzetto.

Procedere al collegamento con le tubazioni da innestare, previa demolizione dell'alleggerimento posto lungo la parete interessata. Per la movimentazione e la posa utilizzare idonea apparecchiatura di sollevamento e corde metalliche sufficientemente lunghe e resistenti.

Ricordarsi di procedere alla sigillatura con malta di cemento dei giunti di collegamento tra pozzetto e condotte innestate.

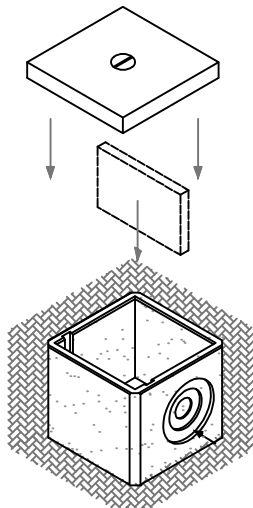

Avvertenze



La Ditta E.M.I.C. s.r.l.
garantisce la qualità del
prodotto e declina invece
ogni responsabilità in caso di errata posa in opera.

Voci di Capitolato



 Fornitura e posa in opera di pozzetto normale in cemento armato vibrato, delle dimensioni riportate nella scheda, idoneo a sopportare carichi stradali leggeri, realizzato in calcestruzzo armato di cemento 42,5 Rck da N/mmq, con acciaio ad adherenza migliorata in barre tonde tipo B450C, controllato in stabilimento del tipo saldabile.

Il manufatto è predisposto per l'attacco alle reti mediante fori circolari di spessore minore, che ne facilitano l'impiego e la messa in opera.

Impiegabilità



 I pozzetti possono essere utilizzati in ambito stradale per l'ispezione di fognature, o nelle civili abitazioni per gli impianti delle reti chiare e scure.

Il manufatto è predisposto per l'eventuale inserimento di paratie, per formare setti di separazione, inoltre è predisposto anche per l'attacco alle reti mediante fori circolari di spessore minore, che ne facilitano l'impiego e la messa in opera. Per l'intera gamma vengono prodotti elementi di giunzione, privi di fondo, che ne permettono una modularità verticale di impiego.

Certificazioni



La Ditta E.M.I.C. s.r.l. certifica che il dimensionamento e la struttura dei manufatti sono state progettate seguendo e rispettando le norme attualmente in vigore.

N.B. i dati contenuti nel presente stampato possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso, ed offrono pertanto indicazione di massima

Assonometria

Capitolato

Foto

Dati Tecnici

Posa o Installazione