



IDROWET

ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE

PROTETTIVO A BASE ACQUA PARTICOLARMENTE INDICATO PER SUPERFICI NON LUCIDE



COSA FA

- Protegge dall'acqua e dall'umidità.
- Ostacola l'assorbimento di macchie di origine oleosa, grassa e acquosa.
- Agisce come antigraffiti per superfici verticali in pietra.
- Ottimo per protezione di tavoli, davanzali e top di bagni.




UTILIZZO

PER INTERNI ED ESTERNI

PRONTO ALL'USO.

Applicare direttamente sulla superficie perfettamente pulita. (applicabile anche su superfici bagnate) in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.

Per materiali particolarmente assorbenti applicare due mani a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra.

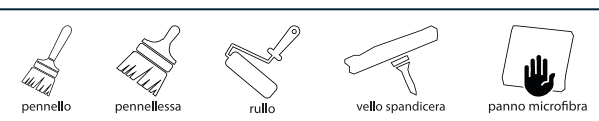

AVVERTENZE

- Si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.
- Non protegge dalle aggressioni acide.
- Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.



VANTAGGI

- LASCIA TRASPIRARE LA SUPERFICIE
- ELEVATA PENETRAZIONE E PROTEZIONE
- RAVVIVA SUPERFICI USURATE E DALL'ASPETTO SPENTO O ROVINATO
- NON FORMA FILM E PELLICOLE
- NON INGIALLISCE
- RESISTE AI RAGGI U.V.
- IMPEDISCE LO SPOLVERIO DELLA SUPERFICIE
- REVERSIBILE
- ALTA RESA
- A BASSO IMPATTO AMBIENTALE



MATERIALI

- GRES PORCELLANATO
- CEMENTO E AGGLOMERATI
- CERAMICA
- MARMO
- PIETRA
- COTTO E TERRECOTTE
- TUFO
- KLINKER
- PORFIDO

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



IDROWET

ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELENTE



TEMPI

Asciugatura	8 ore
Calpestabile	12 ore
Protezione completa	Entro 24 ore



RESA [1 litro]

Pietra - Cotto	15-30m ²
Gres porcellanato	15m ²
Klinker	30m ²

Le rese sono sempre indicative e si riferiscono ad una sola mano.



CARATTERISTICHE [CHIMICO - FISICHE]

Composizione	Resine in dispersione acquosa
Aspetto	Liquido lattiginoso
Odore	Caratteristico
Densità	1,000 kg/lit
Temperature di applicazione	Tra 5°C e 35°C
Temperature di stoccaggio	Da 0°C a 35°C



CODICI E FORMATI

Codice prodotto	Codice EAN	Formato	Confezione
1PI001	8020089989555	1 litro	12 flaconi
1PI005	8020089997840	5 litri	4 fustini da 5 litri

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI EN ISO **45001:2023**

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
info@skolkem.com - www.faren.com
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro (MI)



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION